




A.T. 12

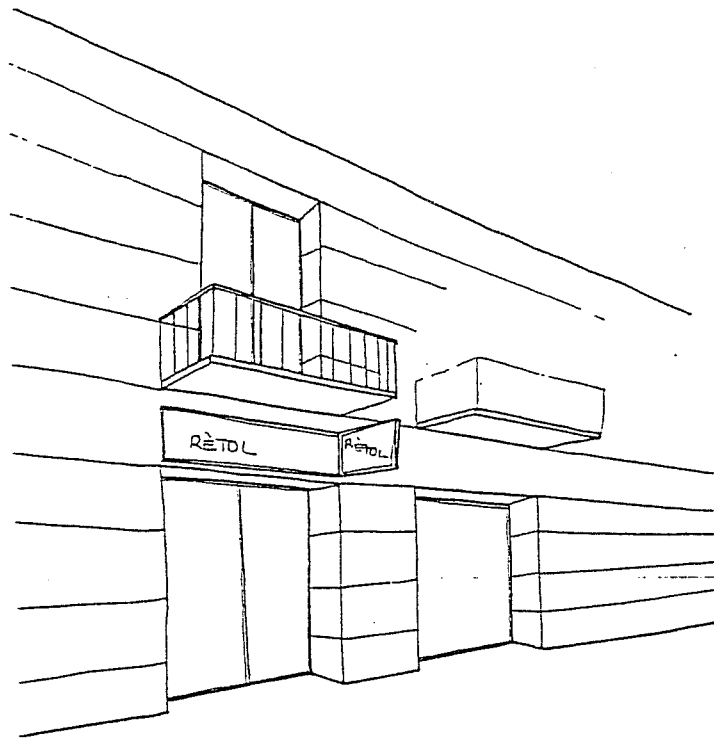


A.T. 12

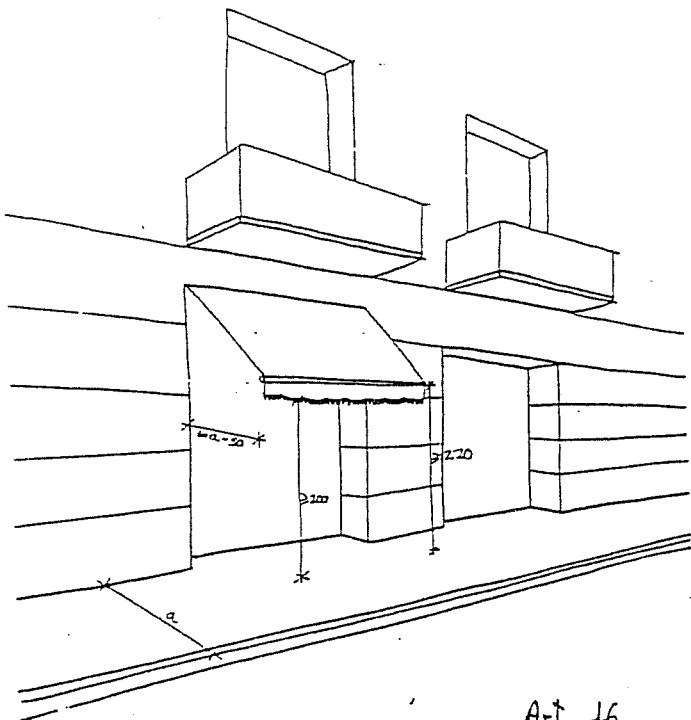

A.T. 16

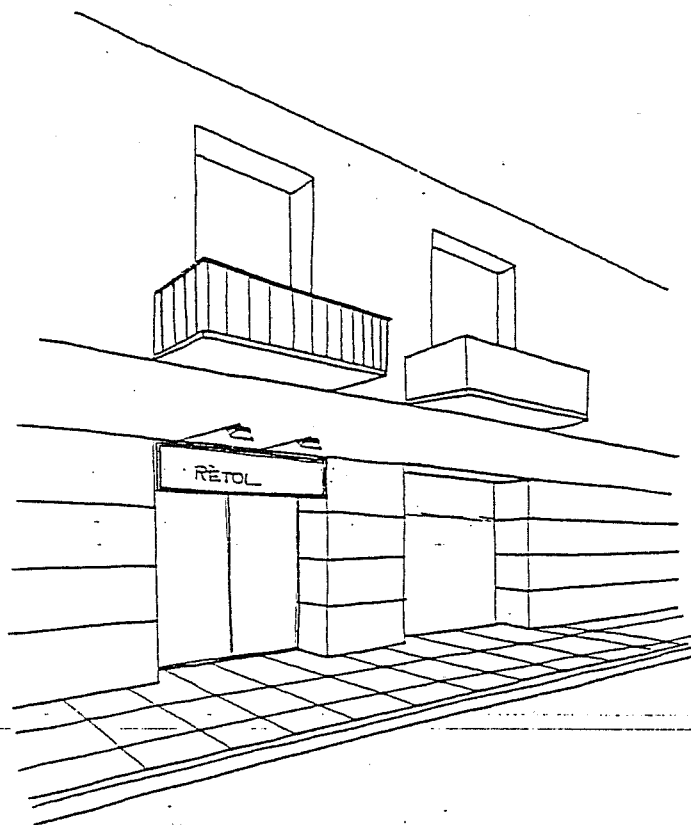


Art. 14
font d'il.luminació externa

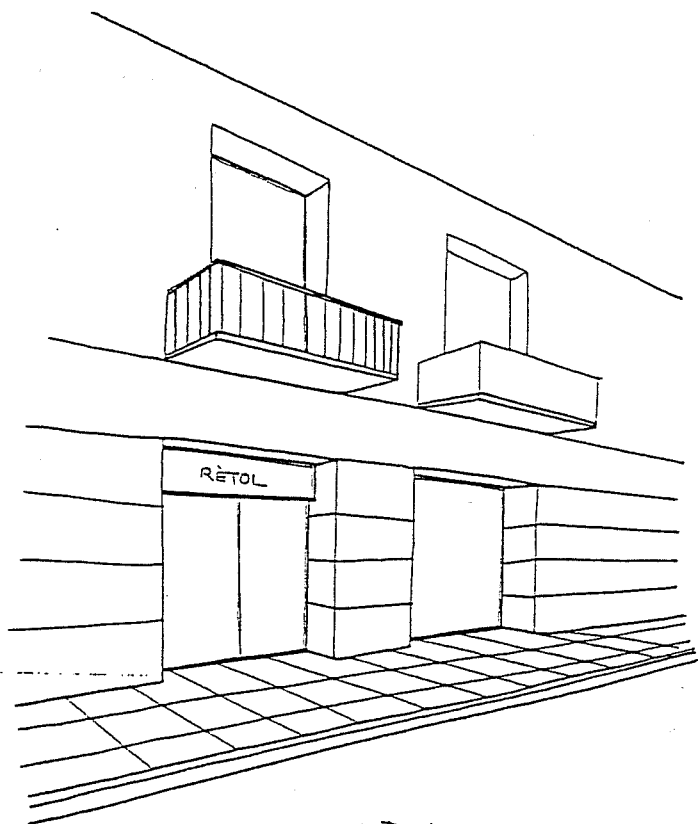


Art. 14

Rètol lluminós en si, retirat
mínim 20 cm. del pla de façana

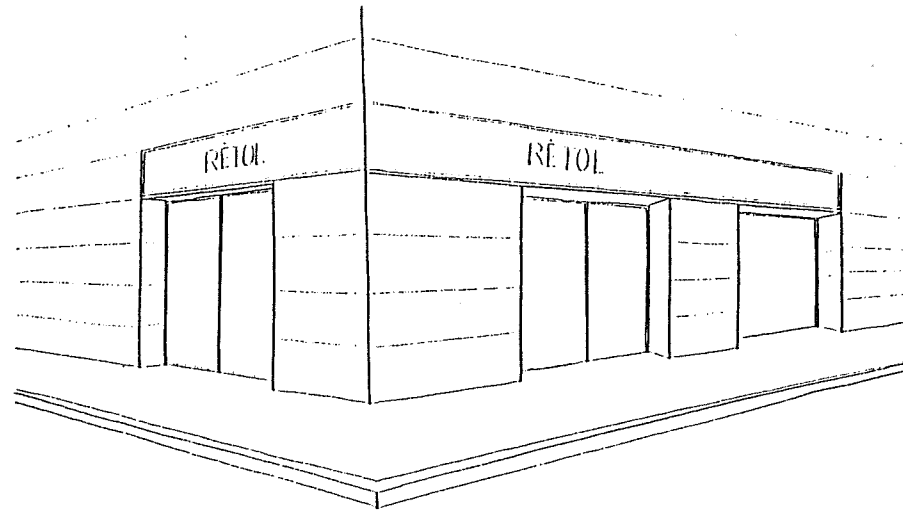


Art. 8.2 a

Sobre els paraments de façana: per sobre la llinda del forat


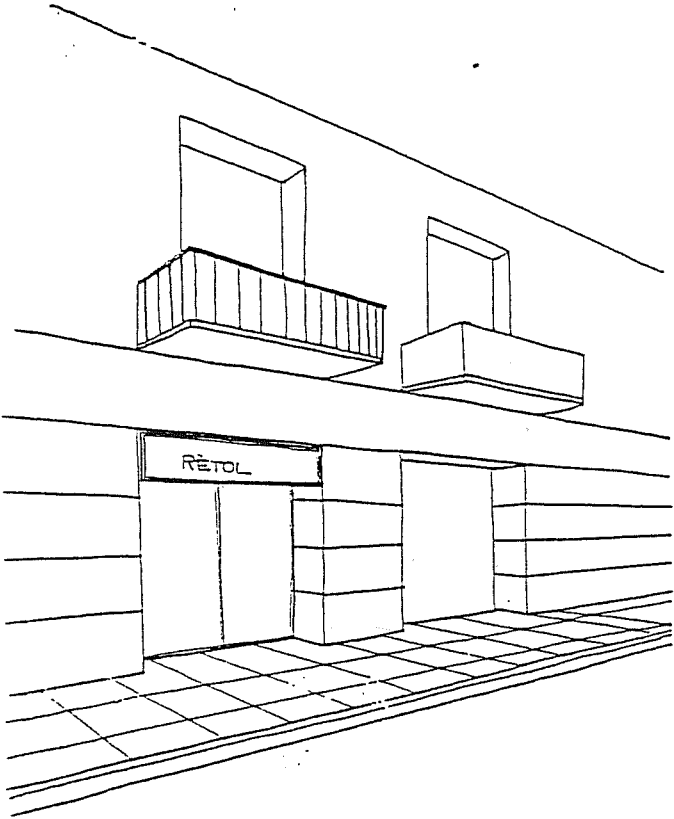


Art. 8.1

Dins els forats arquitectònics

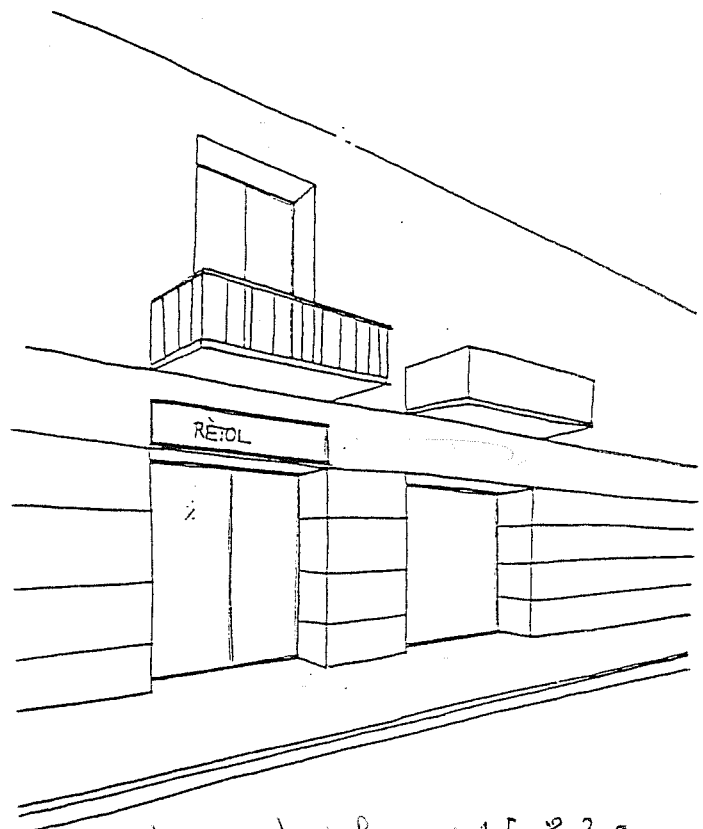

Sobre els paraments de façana: Art. 8.2 a
- Per sobre la llinda del forat

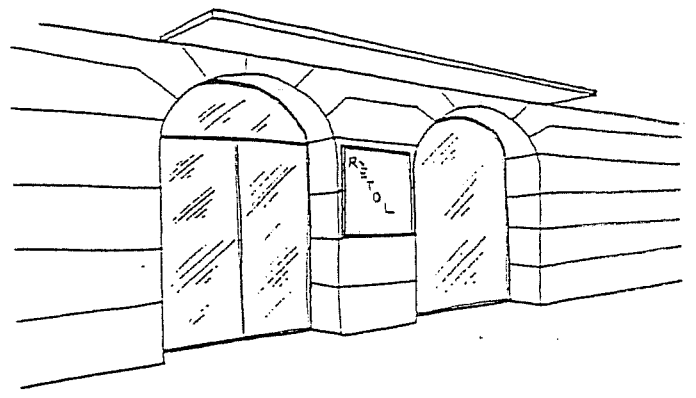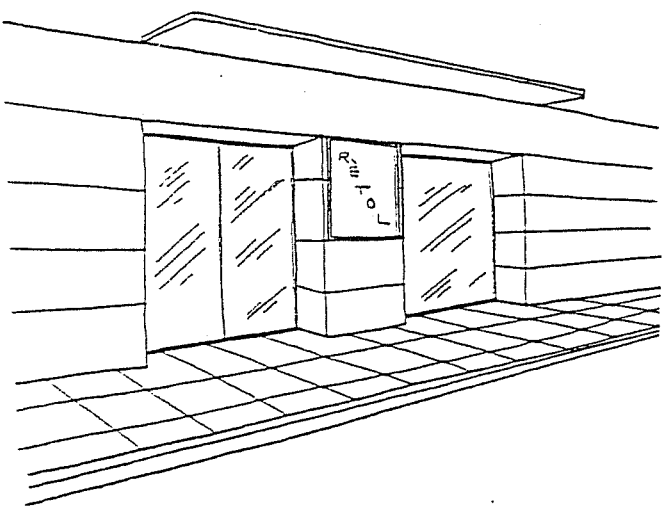


Art. 8.2 b

En els paraments contigus als forats arquitectònics




Art. 9.1

Dins els forats arquitectònics

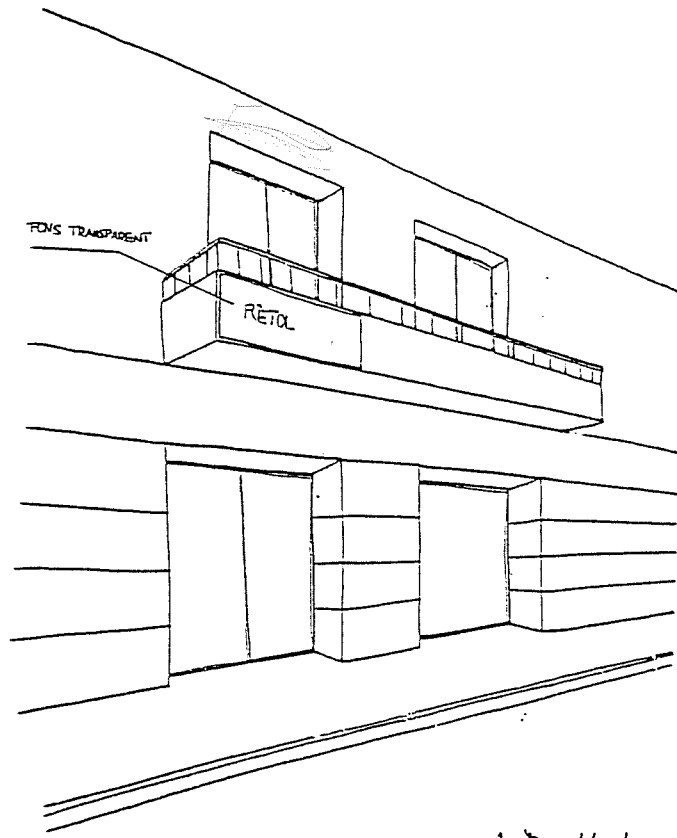

Art. 11.1

Sobre cossos sortints de la façana (oberts)

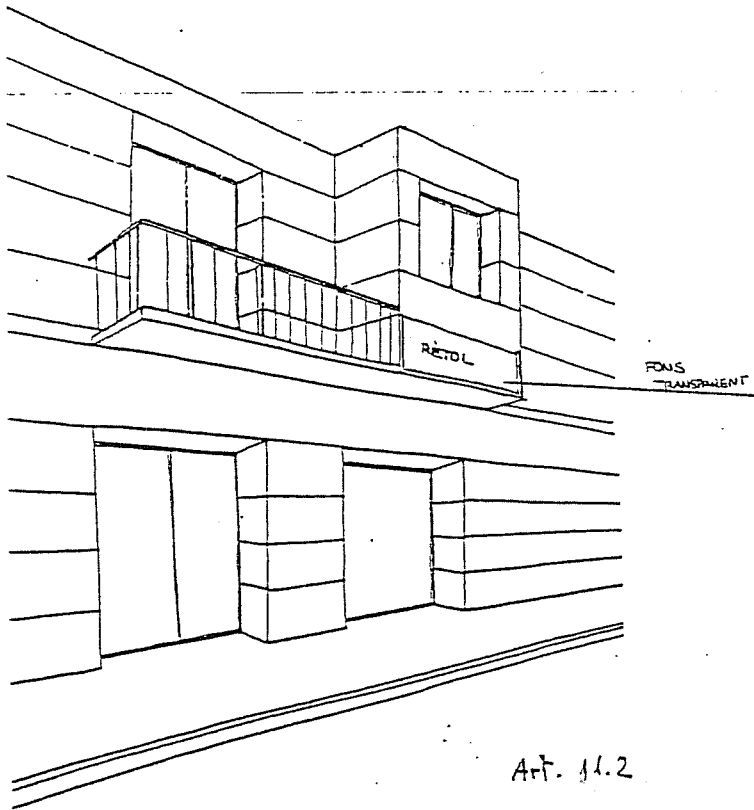

Art. 11.2

Sobre cossos sortints de la façana (tancats o semitancats)